


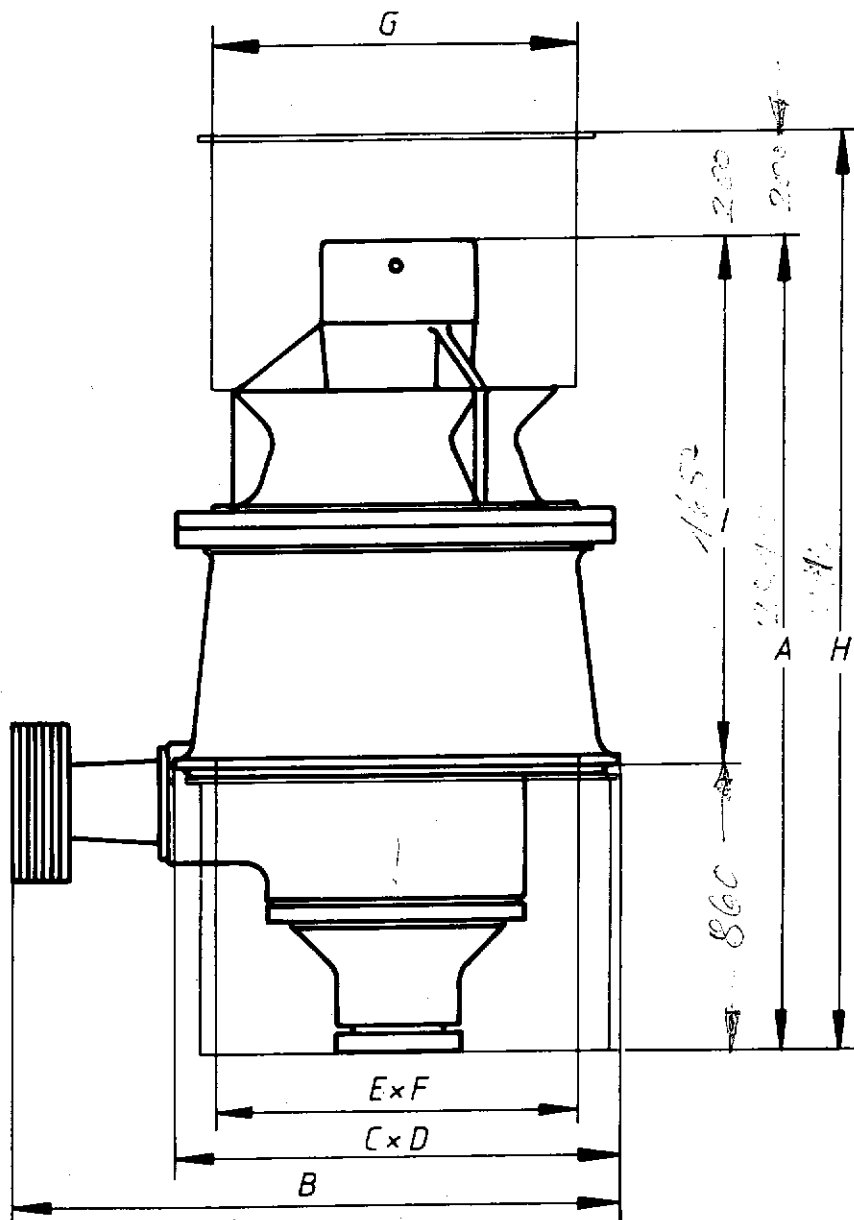

Konstruktion

Die Gehäuse der Kreiselbrecherreihe LOKOMO G 800 werden im eigenen Stahlwerk aus hochwertigem LOKOMO-Vakuumstahl hergestellt, der seine Schlagzähigkeit **in allen Verhältnissen**, sogar bei -40°C , behält.

Alle Teile des Brechers, die durch das Brechmaterial verschleßen, sind **mit austauschbaren Schutzplatten aus Spezialstahl** ausgerüstet.

Der Kreiselbrecher G 128 ist der Grundtyp der LOKOMO G 800-Serie und läßt sich einfach durch Auswechseln des Außenmantels in den Kreiselbrecher G 78 oder G 48 umwandeln.

	A	B	CxD	ExF	G	H	I	Gesamtgewicht (kg)		
								G 128	G 78	G 48
G 800-Serie	2515	1763	1300x1600	1092x1397	1040	2715	1657	7070	7200	7200

Einsatz

Kreiselbrecher der LOKOMO G 800-Serie finden in erster Linie in Steinbrüchen, Kiesbrechanlagen und Gruben als Nach- und Feinbrecher Einsatz. Die Form der Brechmünder ist für diese Anwendungsgebiete optimiert worden. Durch die Einstellung der Hubbewegung und der

Hubbewegung und der Spaltweite je nach Eigenschaften des Aufgabematerials werden die besten Betriebsergebnisse und die beste Form des Produktes erzielt.

Lieferart

Die Kreiselbrecher der LOKOMO G 800-Serie können als Einzelmaschine, montiert auf einem stabilen Element in Stahlkonstruktion, auf einem mobilen Wagen oder als Teil einer Nach- bzw. Feinbrechanlage geliefert werden.